

Teclas de audio



Tecla	Función al pulsar la tecla
	Ajustar volúmenes más bajos
	Activar/desactivar altavoz (con LED de tecla rojo)
	Ajustar volúmenes más altos

Tecla de buzón y de menú



Tecla	Función al pulsar la tecla
	Abrir el menú de mensajes de voz o llamadas perdidas (con LED de tecla rojo).
	Abrir el menú principal del teléfono (con LED de tecla rojo).

Teclas de navegación

Con estos elementos de manejo se controlan la mayor parte de las funciones del teléfono y de las indicaciones en el display:



Tecla	Función al pulsar la tecla
	En listas y menús: hojear hacia arriba. Ajustar contraste más claro
	<ul style="list-style-type: none">confirmar entradasejecutar acción
	En el modo de reposo: abrir el menú de reposo En listas y menús: hojear hacia abajo. Ajustar contraste más claro


Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

Modo de reposo

Cuando no se está cursando ninguna llamada ni realizando ajustes, el OpenStage 15 se encuentra en el modo de reposo.

Ejemplo:

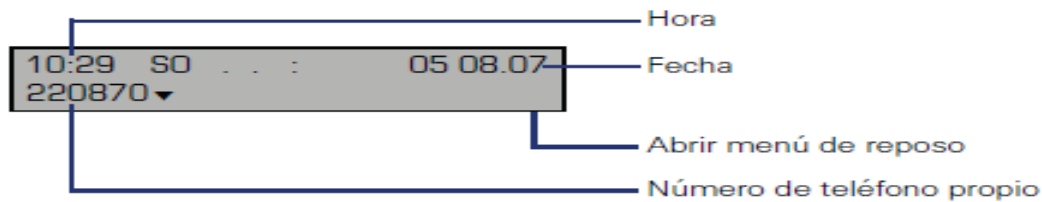

Menú de reposo




Si pulsa en el modo de reposo las teclas de navegación o se presenta el menú de reposo. Aquí se puede acceder a diferentes funciones. Los registros pueden variar.

El menú de reposo puede contener los siguientes registros

- Rellamada?
- Timbre desact?
- No molestar activo?
- Inicio de sesión móvil?
- Cancelar devoluciones?
- Captura selectiva
- Atrás?

Símbolos del display en estado de reposo

En la primera y segunda línea se indican, además de la hora, el día de la semana y la fecha, también otros símbolos que indican diferentes situaciones y botones:

Símbolo	Significado
	El timbre se desactiva.
	El candado está activado.
	La función No molestar está activada.

Indicaciones contextuales

En el display de su OpenStage se muestra, dependiendo de la situación, diferente información ante la que puede reaccionar intuitivamente.

Notas sobre acciones actuales





Los siguientes símbolos se visualizan en el centro del display cuando este está en reposo y le informan sobre propiedades o acciones actuales.

Ejemplo: Ud. ha recibido dos llamadas mientras estaba ausente.

 02

Tiene dos mensajes de voz nuevos que puede escuchar pulsando la tecla .

Símbolos de acciones

Símbolo	Significado
	Están activas solicitudes de devolución de llamada.
	Ha recibido mensajes de voz nuevos.
	Tiene varios registros nuevos en las listas de llamadas.
	Está activo un desvío de llamadas local.

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

Teclas programables

El teléfono dispone de una serie de funciones que puede programar en teclas programables según sus necesidades.

El teléfono está provisto de 8 teclas de sensor programables, pudiendo programarse todas ellas en dos niveles.

La tecla programable que sirve para cambiar entre los dos niveles ya está preasignada. Debería conservar en la medida de lo posible esta tecla para poder cambiar así entre los dos niveles.


i
ii

Lista de las funciones disponibles

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sin asignar | 16. Casco telefónico |
| 2. Marcación directa | 17. No molestar |
| 3. Repetir marcación | 18. Telecaptura |
| 4. Desviar todas las llamadas | 19. Marcación de destino |
| 5. Dsv. no cont. | 20. Conmutar función |
| 6. Desvío si ocupado | 21. Movilidad |
| 7. Micrófono act./desact. | 22. Captura dir. |
| 8. Timbre desact. | 23. Devolución de llamada |
| 9. Retener | 24. Cancelar devoluciones de llamada |
| 10. Comunicación alternativa | 25. Consulta |
| 11. Transferencia ciega | 26. Alternar 2™ llam. |
| 12. Transferir llamada | 27. Aviso inmediato |
| 13. Reenvío | 28. Vista preliminar |
| 14. Mayús | 29. Iniciar aplicación |
| 15. Conferencia | |

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

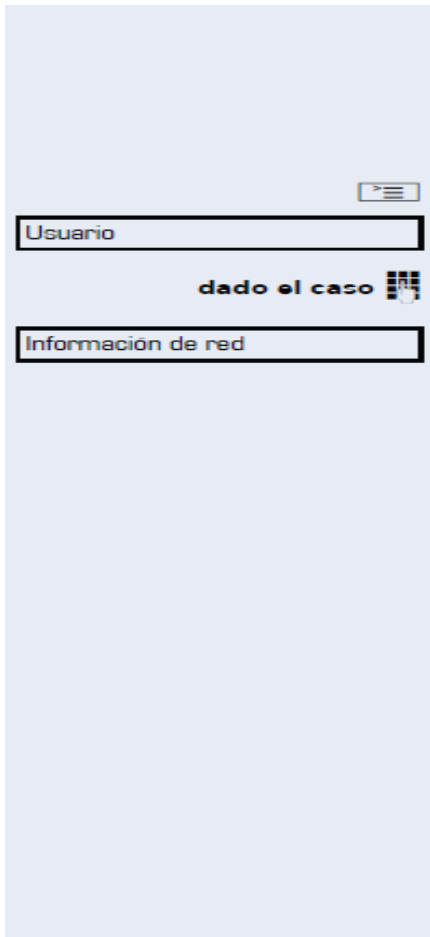

Información de red

En este esquema general de información del área de usuario del menú Servicio podrá encontrar información sobre la dirección IP del teléfono y la dirección HTML de la interfaz web. Además, encontrará información sobre la actividad de red del teléfono en tiempo real.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca y confirme la contraseña de usuario.

Seleccione y confirme. Puede hojear el siguiente resumen:

Dirección IP: muestra la dirección IP o el nombre asignados al teléfono en la red.

WBM URL: Dirección HTTP de la interfaz web. Esta dirección se introduce en la línea de dirección del explorador de Internet para acceder a la interfaz web del teléfono en el explorador.

Dominios DNS: El dominio DNS que puede asignarse al teléfono de forma complementaria a la dirección (p. ej. <http://mein-openStage.phone/>).

Recepción LAN/PC: Los paquetes de datos recibidos de la interfaz de red o del PC se representan de forma dinámica mediante barras de progreso.

Transmisión LAN/PC: Los paquetes de datos enviados de la interfaz de red o del PC se representan de forma dinámica mediante barras de progreso.

LAN/PC autonegociado: [Si|No]: Indica si la velocidad de transferencia de datos de la interfaz de red o del PC está ajustada a automático (**SI**) o manual (**No**).

Información de LAN/PC: [10|100|1000] Mbit/s: Velocidad de transferencia de datos de la interfaz de red o del PC. Si no se utiliza una interfaz se indica **Enlace inactivo**.

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

Páginas de usuario

Tras confirmar la entrada de la dirección del teléfono se abre la página de inicio de la interfaz web:



1. Haga clic en un título de menú para visualizar los registros del mismo. Haciendo clic repetidamente se vuelve a cerrar el menú.
2. Haga clic en un registro del menú para abrir el formulario correspondiente.
3. Efectúe los cambios que desee.
4. Haga clic en el botón correspondiente para guardar los cambios o para cancelar.

Funciones de los botones

- "Inicio de sesión": registro en el teléfono tras introducir la contraseña de usuario
- "Enviar": aceptar los cambios
- "Reset": mantener los valores originales
- "Actualizar": actualizar valores.
- "Fin de sesión": darse de baja en el teléfono

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open