

La interfaz de usuario del OpenStage 20



1	El microteléfono le permite contestar llamadas y telefonar de la forma habitual.
2	El display abatible le guía de forma intuitiva en la operación de su teléfono (pantalla de 2 líneas, cada una con 33 caracteres como máx.).
3	Con las teclas de función se accede a funciones utilizadas con frecuencia al telefonar.
4	Para configurar de forma óptima las propiedades de audio del teléfono, están disponibles las teclas de audio .
5	El navegador de 3 vías le permite moverse con comodidad por las aplicaciones de su teléfono.
6	El teclado de marcación sirve para introducir el número de teléfono y escribir texto.

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

Teclas de función




Tecla	Función al pulsar la tecla
	Finalizar llamada (cortar).
	Activar la rellamada.
	Activar y desactivar el desvío de llamadas (con LED rojo).



Tecla	Función al pulsar la tecla
	Abrir el menú principal del teléfono (con LED rojo).
	Abrir el menú para mensajes de voz (con LED rojo).

Teclas de audio



Tecla	Función al pulsar la tecla
	Activar/desactivar el micrófono (también en Manos libres / con LED rojo).
	Ajustar más bajo el volumen del timbre, del microteléfono y del altavoz.
	Altavoz para manos libres y escucha por altavoz desactivar/activar (con LED rojo).
	Ajustar más alto el volumen del timbre, del microteléfono y del altavoz.

Navegador

Con este elemento de manejo se controlan la mayoría de las funciones del teléfono y las indicaciones en el display:

Manejo	Funciones al pulsar la tecla
Pulsar la tecla .	<ul style="list-style-type: none"> • Ir hacia abajo. • Seleccionar el elemento que está debajo. • Pulsar prolongadamente: Ir al final de la lista/del menú. • Acceso al menú de reposo.
Pulsar la tecla .	<ul style="list-style-type: none"> • Ir hacia arriba. • Seleccionar el elemento que está encima. • Pulsar prolongadamente: Ir al comienzo de la lista/del menú.
Pulsar la tecla .	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmar entradas. • Ejecutar acción.


Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

Modo de reposo

Cuando no se está cursando ninguna llamada ni realizando ajustes, el OpenStage 15 se encuentra en el modo de reposo.

Ejemplo:

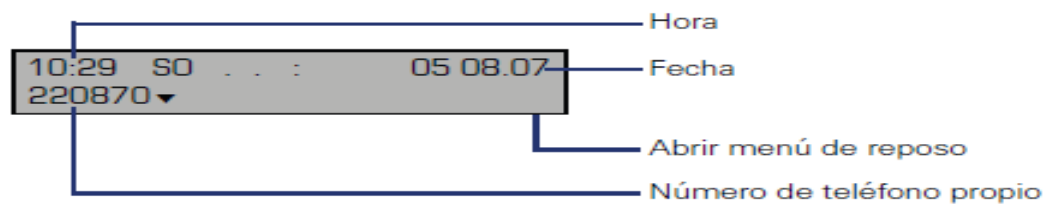

Menú de reposo

Si pulsa en el modo de reposo las teclas de navegación o se presenta el menú de reposo. Aquí se puede acceder a diferentes funciones. Los registros pueden variar.


El menú de reposo puede contener los siguientes registros

- Rellamada?
- Timbre desact?
- No molestar activo?
- Inicio de sesión móvil?
- Cancelar devoluciones?
- Captura selectiva
- Atrás?

Símbolos del display en estado de reposo

En la primera línea se indican, además de la hora, el día de la semana y la fecha, también otros símbolos que indican diferentes situaciones y botones:

Símbolo	Significado
	El timbre se desactiva.
	El candado está activado.
	La función No molestar está activada.
	Tiene varios registros nuevos en las listas de llamadas.
	Está activo un desvío de llamadas local.

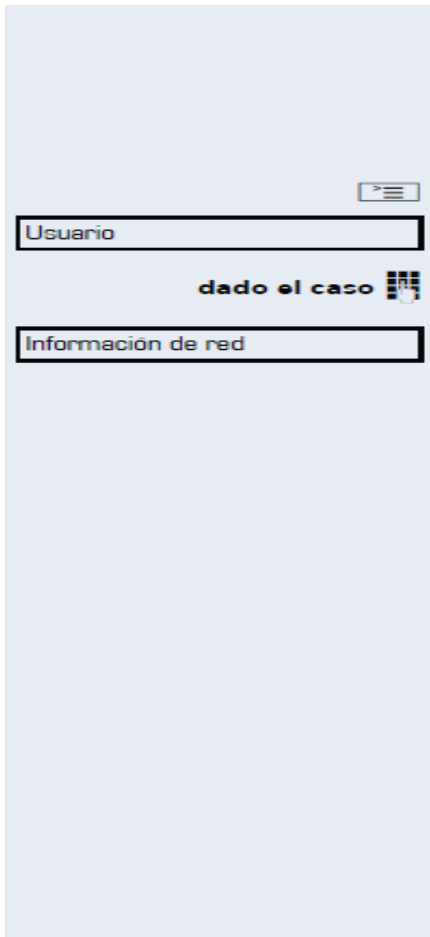

Información de red

En este esquema general de información del área de usuario del menú Servicio podrá encontrar información sobre la dirección IP del teléfono y la dirección HTML de la interfaz web. Además, encontrará información sobre la actividad de red del teléfono en tiempo real.

Pulse la tecla.

Seleccione y confirme.

Introduzca y confirme la contraseña de usuario.

Seleccione y confirme. Puede hojear el siguiente resumen:

Dirección IP: muestra la dirección IP o el nombre asignados al teléfono en la red.

WBM URL: Dirección HTTP de la interfaz web. Esta dirección se introduce en la línea de dirección del explorador de Internet para acceder a la interfaz web del teléfono en el explorador.

Dominios DNS: El dominio DNS que puede asignarse al teléfono de forma complementaria a la dirección (p. ej. <http://mein-openStage.phone/>).

Recepción LAN/PC: Los paquetes de datos recibidos de la interfaz de red o del PC se representan de forma dinámica mediante barras de progreso.

Transmisión LAN/PC: Los paquetes de datos enviados de la interfaz de red o del PC se representan de forma dinámica mediante barras de progreso.

LAN/PC autonegociado: [Si|No]: Indica si la velocidad de transferencia de datos de la interfaz de red o del PC está ajustada a automático (**SI**) o manual (**No**).

Información de LAN/PC: [10|100|1000] Mbit/s: Velocidad de transferencia de datos de la interfaz de red o del PC. Si no se utiliza una interfaz se indica **Enlace inactivo**.

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

Páginas de usuario

Tras confirmar la entrada de la dirección del teléfono se abre la página de inicio de la interfaz web:



1. Haga clic en un título de menú para visualizar los registros del mismo. Haciendo clic repetidamente se vuelve a cerrar el menú.
2. Haga clic en un registro del menú para abrir el formulario correspondiente.
3. Efectúe los cambios que desee.
4. Haga clic en el botón correspondiente para guardar los cambios o para cancelar.

Funciones de los botones

- "Inicio de sesión": registro en el teléfono tras introducir la contraseña de usuario
- "Enviar": aceptar los cambios
- "Reset": mantener los valores originales
- "Actualizar": actualizar valores.
- "Fin de sesión": darse de baja en el teléfono

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open