La interfaz de usuario del OpenStage 40

1	El **microteléfono** le permite telefonear de la forma habitual.
2	El **display gráfico** le ayuda a manejar el teléfono intuitivamente
3	Asignando a las **teclas de sensor programables** números de teléfono propios y funciones puede adaptar el teléfono a sus necesidades personales
4	Con las **teclas de función** se accede a funciones utilizadas con frecuencia al telefonear (p. ej. Cortar), así como al menú Servicio y al buzón de voz
5	Para configurar de forma óptima las propiedades de audio del teléfono, están disponibles las **teclas de audio**
6	Con el **navegador en 5 direcciones** podrá navegar cómodamente
7	El **teclado de marcación** sirve para introducir el número de teléfono y escribir texto →
8	Mediante la **indicación de llamada** se señalizan ópticamente llamadas entrantes.

Teclas de función

Tecla	Función al pulsar la tecla	Indicaciones de LED
	Finalizar llamada (cortar).	ninguna
	Abrir la lista de rellamada.	ninguna
	Activar y desactivar desvío de llamadas.	Rojo: se ha activado un desvío de llamadas
	Acceder al menú Servicio	Rojo: menú activo.
	Ver mensajes	Rojo: menú activo. Blanco: nuevo mensaje.

Teclas de audio

Tecla	Función al pulsar la tecla
	Activar/desactivar micrófono (también con manos libres).
	Activar/desactivar casco telefónico.
	Ajustar más bajo el volumen del timbre, del microteléfono y del altavoz.
	Activar/desactivar altavoz para "manos libres" y escucha por altavoz.
	Ajustar más alto el volumen del timbre, del microteléfono y del altavoz.

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

Navegador

Con este elemento de manejo se controlan la mayoría de las funciones del teléfono y las indicaciones en el display:

Manejo		Funciones al pulsar la tecla
	Pulsar la tecla .	• Abrir menú contextual. • Ejecutar acción. • Ir a un nivel inferior. • Acceso al menú contextual con el display en estado de reposo
	Pulsar la tecla .	• Pulsar brevemente: retroceder un nivel • Pulsar prolongadamente: volver al primer nivel • Mantener la tecla pulsada: volver al modo de reposo • Cancelar función. • Cerrar menú contextual. • En campos de entrada: Borrar caracteres a la izquierda del cursor.
	Pulsar la tecla .	• Ir hacia abajo. • Seleccionar el elemento que está debajo. • Pulsar prolongadamente: Ir al final de la lista/del menú.
	Pulsar la tecla .	• Ir hacia arriba. • Seleccionar el elemento que está encima. • Pulsar prolongadamente: Ir al comienzo de la lista/del menú.
	Pulsar la tecla .	• Confirmar entradas. • Ejecutar acción. • Acceder a menú contextual.

Display gráfico

Su OpenStage 40 está equipado con un display LCD abatible en blanco y negro.

La primera línea del área izquierda contiene la barra de estado y debajo un área de 5 líneas para numerosas indicaciones contextuales. El área derecha sirve para rotular las teclas de sensor programables.

Ajustes de contraste e iluminación de fondo

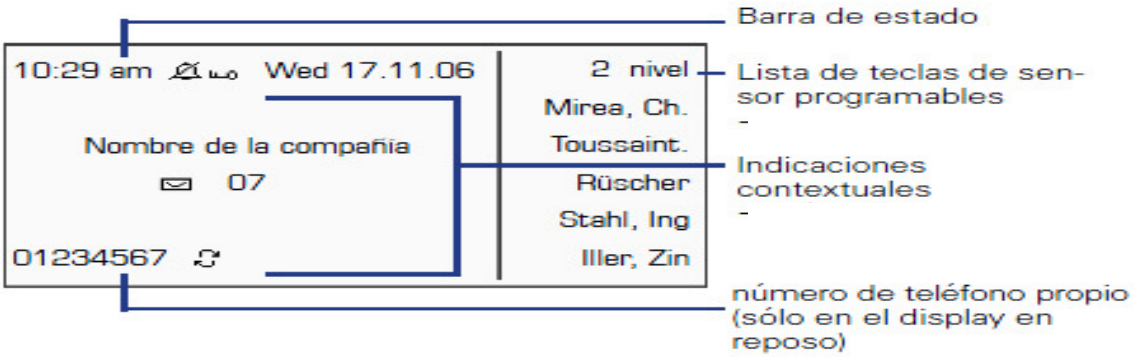

Indicaciones y símbolos en el display en reposo

En la barra de estado se visualizan la hora, el día de la semana y la fecha.

Además, los símbolos muestran diferentes situaciones y conmutadores:

Símbolo	Significado
	El timbre se desactiva.
	La función No molestar está activada.
	El candado está activado.
	En el teléfono está registrado un usuario móvil.
	El micrófono está desactivado.

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

Indicaciones contextuales

En el display gráfico de su OpenStage se muestra, dependiendo de la situación, diferente información ante la que puede reaccionar intuitivamente.

Notas sobre acciones actuales

Los siguientes símbolos se visualizan en el centro del display cuando este está en reposo y le informan sobre propiedades o acciones actuales.

Ejemplo: Ud. ha recibido dos llamadas mientras estaba ausente.

Tiene dos mensajes de voz nuevos que puede escuchar pulsando la tecla

Símbolos de acciones

Símbolo	Significado
	Están activas solicitudes de devolución de llamada.
	Ha recibido mensajes de voz nuevos.
	Tiene varios registros nuevos en las listas de llamadas.
	Está activo un desvío de llamadas local.

Menús contextuales

Una flecha junto a un registro seleccionado significa que está disponible un menú contextual al que se accede pulsando las teclas ⊛ o → del navegador Se ofrecen diferentes funciones en función de la situación.

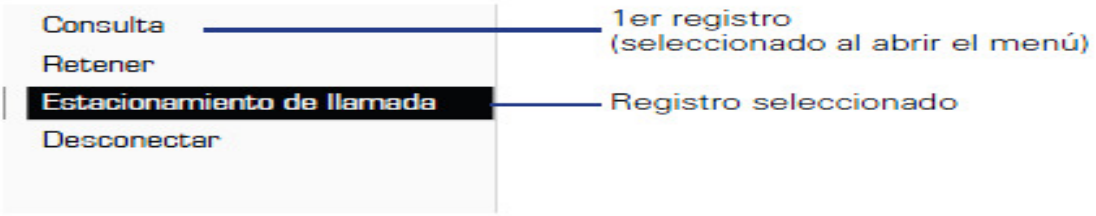

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

Información de red

En este esquema general de información del área de usuario del menú Servicio podrá encontrar información sobre la dirección IP del teléfono y la dirección HTML de la interfaz web. Además, encontrará información sobre la actividad de red del teléfono en tiempo real.
Esta página de información le puede resultar útil si desea buscar un error, p. ej., mientras está hablando por teléfono con el administrador.

Seleccione en el menú "Información de red" y confirme la selección. Se abre el siguiente esquema general:

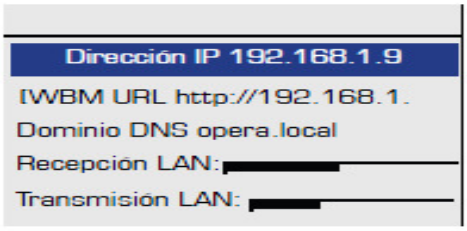

Dirección IP: muestra la dirección IP asignada al teléfono en la red.

WBM URL: Dirección HTTP de la interfaz web. Esta dirección se introduce en la línea de dirección del explorador de Internet para acceder a la interfaz web del teléfono en el explorador.

Dominios DNS: El administrador puede asignar al teléfono, además de la dirección IP, un dominio DNS
(p. ej. http://mi-openStage.phone/).

Abrir interfaz Web

Si desea obtener más información acerca de la dirección IP, la dirección de la interfaz web y la conexión del teléfono con la red, consulte el capítulo "Las aplicaciones del OpenStage" bajo "Información de red"

Para acceder a la interfaz, abra un navegador web e introduzca

http://[IP del teléfono]:[puerto] o

https://[IP del teléfono]

[IP del teléfono] es la dirección IP de su teléfono.

[Puerto] es la dirección de puerto del servidor HTTP del teléfono. Generalmente es **8085**.
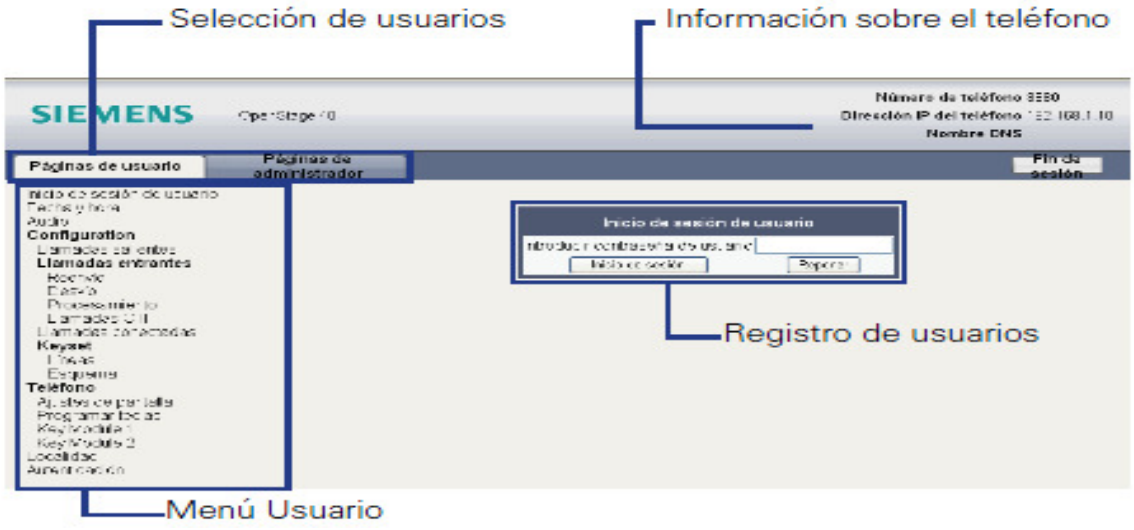
Tras haber confirmado la entrada de la dirección del teléfono se abre la página de inicio de la interfaz web: